



SAMET

- Широкая дилерская сеть во всем мире
- Абсолютное лидерство на внутреннем рынке
- Более 2400 артикулов продукции



Samet входит в пятерку крупнейших мировых производителей мебельной фурнитуры. Продукция импортируется в 90 стран мира.



МЕБЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА


СИСТЕМЫ
ПЕТЕЛЬ



СИСТЕМЫ
НАПРАВЛЯЮЩИХ



ПОДЪЕМНЫЕ
МЕХАНИЗМЫ



СИСТЕМЫ РАЗДВИЖНЫХ
ДВЕРЕЙ



АКСУССУАРЫ И СИСТЕМЫ
КРЕПЛЕНИЯ




СИСТЕМЫ ПЕТЕЛЬ



СИСТЕМЫ ПЕТЕЛЬ

линейка петель Samet

IMPRO / INVO
петля с
доводчиком

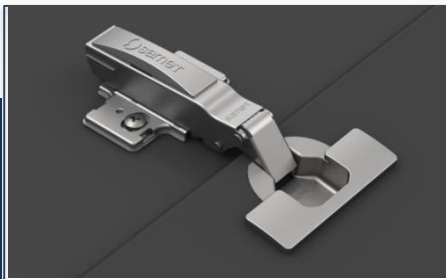

STAR MINI
петля




STAR TRACK
петля



Петли для
стеклянных
дверей



STAR петля

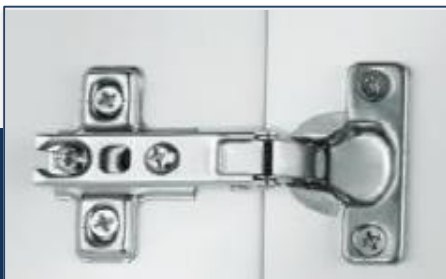

Петли для
фасадов из
алюминиевого
профиля



STAR TRACK
3D петля




Петля для
толстых
фасадов




СИСТЕМЫ ПЕТЕЛЬ

Виды наложения для всех типов петель


Накладные петли
0 мм

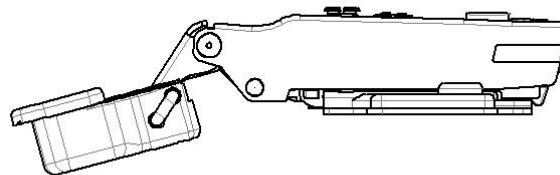


Cranking 0 mm.




Полунакладные
петли
9 мм

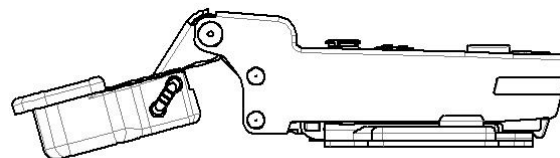


Cranking 9 mm.



Вкладные петли
18 мм




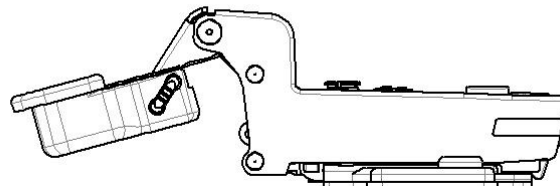


Cranking 18 mm.




СИСТЕМЫ ПЕТЕЛЬ


крепежные размеры чашки

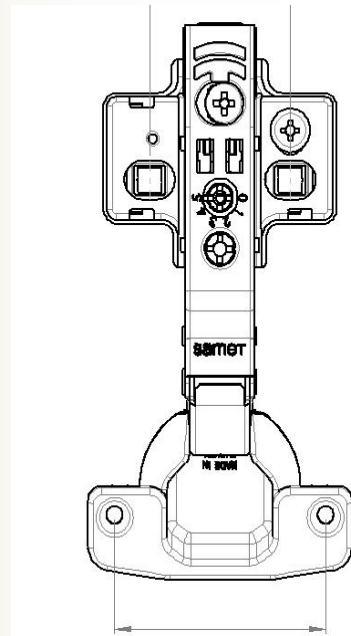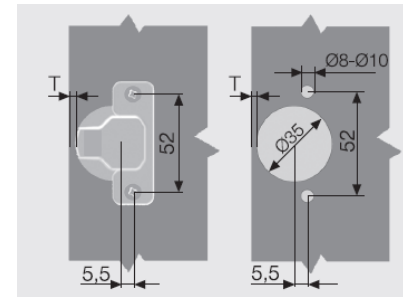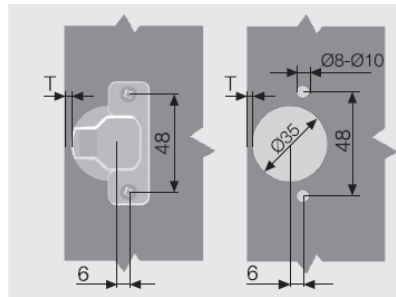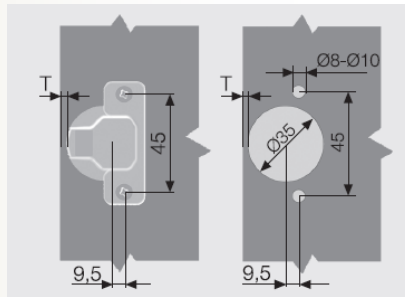

45 MM

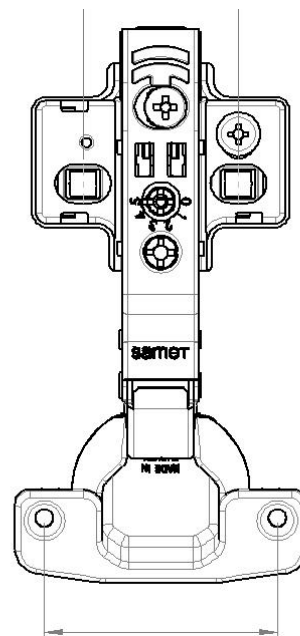

48 MM

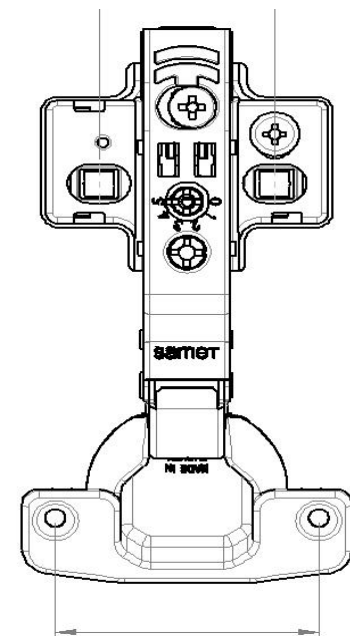

52 MM



Со встроенным доводчиком в петле

+150,000 жизненный цикл

Механизм Track

3D регулировка

On/Off регулировка

5 уровней регулировки жесткости доводчика

Сертификат LGA

Подходит к применению с ответными планками 3D и 2D



Со встроенным доводчиком в петле

~80.000 жизненный цикл

Механизм Track


3D регулировка

Не существует On/Off регулировка


Не существует 5 уровень регулировка жесткости доводчика

Подходит к применению с ответными планками 3D и 2D


СИСТЕМЫ ПЕТЕЛЬ угловые петли Impro, Invo

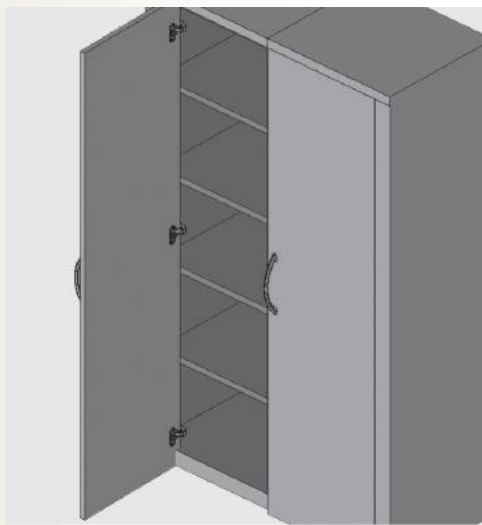

90° Петля

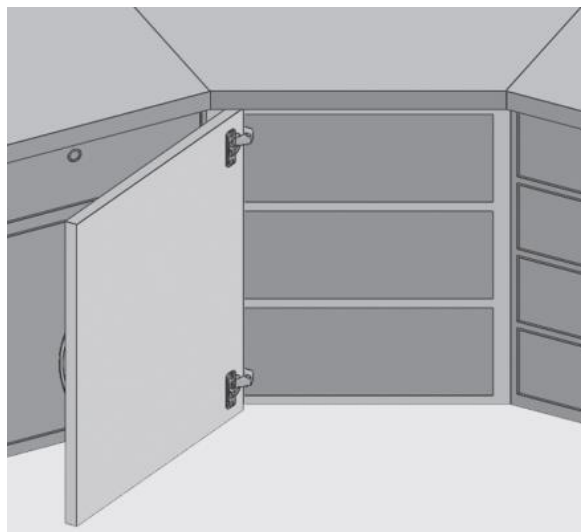


45° Петля

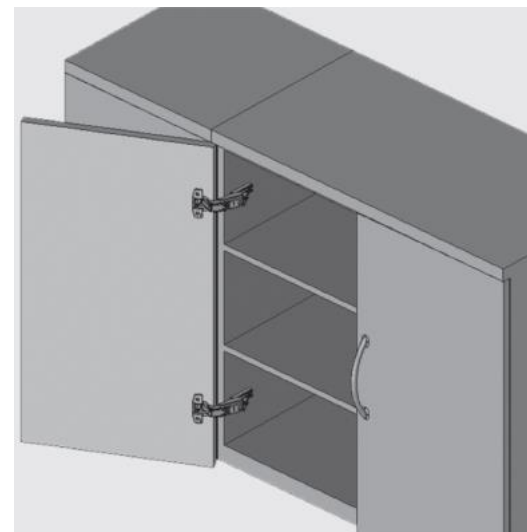


165° Петля


СИСТЕМЫ ПЕТЕЛЬ угловые петли Star, Star Track

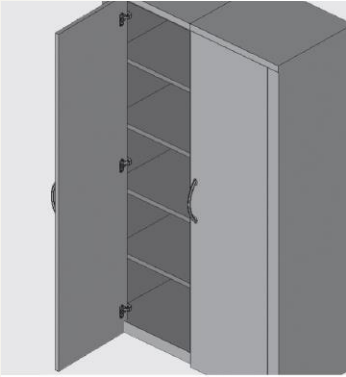


90° Петля

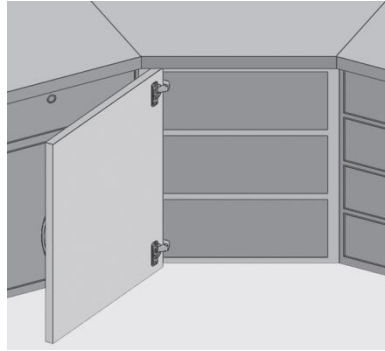


45° Петля




30° Петля

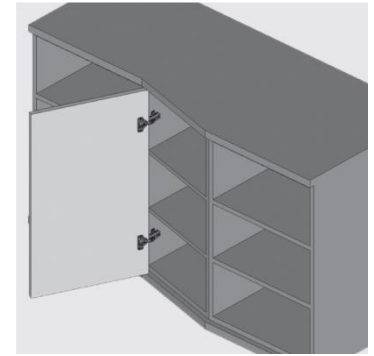


15° Петля

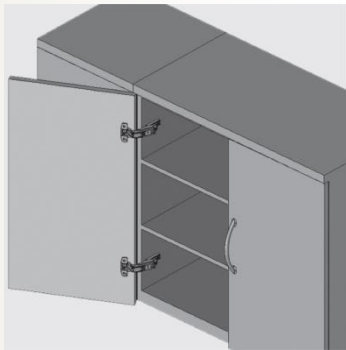


165° Петля

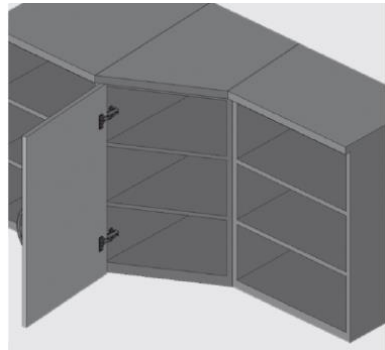

-45° Петля

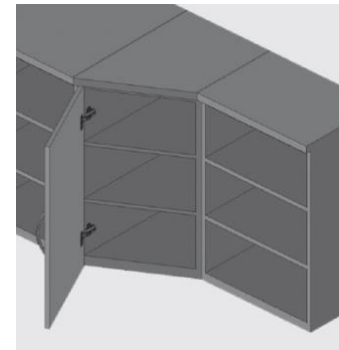

-30° Петля

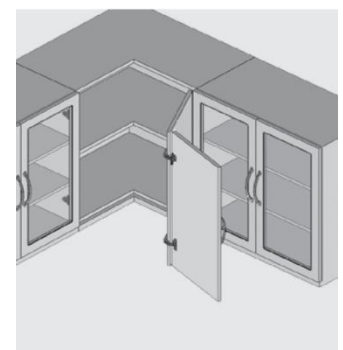

160° Петля
на составную
угловую
дверь

Петли для стеклянных дверей



1-Петли STAR MINI для стеклянных дверей 2 -Петли со сверлением для стеклянных дверей



3-Петли без сверление для стеклянных дверей

ELA Декоративная накладка на петлю IMPRO

ELA, декоративная накладка на петлю, которая может быть разных цветов в зависимости от желания потребителя, внешний вид добавляет изысканности благодаря элегантному дизайну и цвету.



СИСТЕМЫ ВЫДВИЖЕНИЯ ЯЩИКОВ




Системы выдвижения ящиков



Роликовые направляющие

- система автоматического закрывания
- односторонняя стабилизация движения
- плавность и бесшумность движения
- сталь с электростатическим порошковым покрытием
- цвет: белый, серый, бежевый
- 25 кг нагрузка
- номинальные длины 250/300/350/400/450/500/550/600 мм

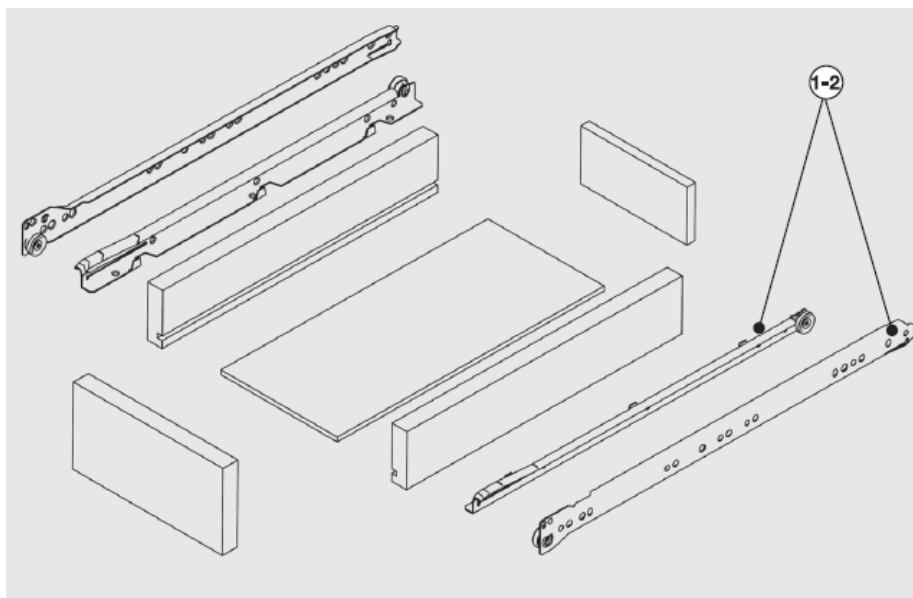

SAMBOX – направляющие с металлическими боковинами

Возможная высота боковин:

- Sambox H54
- Sambox H86
- Sambox H118
- Sambox H150
- Sambox с рейлингами

- Эстетичный внешний вид
- Самозакрывание после 70 мм.
- Электростатическая краска (белая, кремовая, метал. серая)
- Бесшумное движение
- Грузоподъемность 25 кг.
- Система безопасности, не позволяющая выпасть ящику.
- Длина ящика 400/450/500/550 мм
- Возможность регулировки ± 1 мм по вертикали и $\pm 1,5$ мм по горизонтали



МЕХАНИЗМ ПЛАВНОГО ЗАКРЫВАНИЯ ДЛЯ SAMBOX


1- Применяется в ящиках типа Sambox для обеспечения функции плавного закрывания.

2- Механизм можно установить на левую и на правую сторону.

3- Рекомендуется устанавливать на один ящик два механизма.

4- Можно установить на работающий ящик, не меняя размеры корпуса.

5- Имеется возможность регулировки.

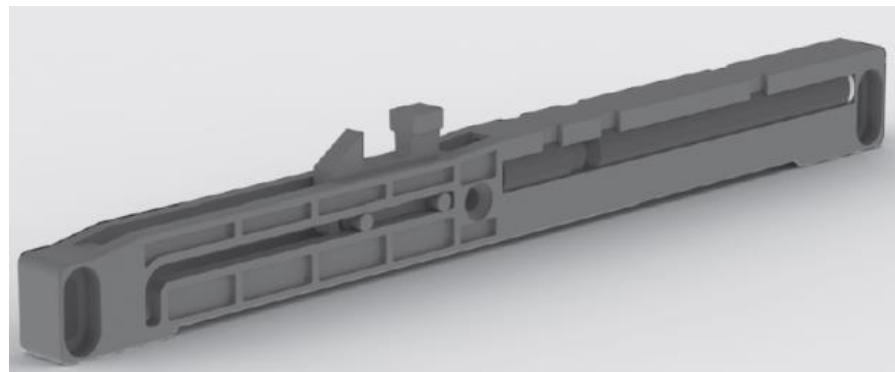


SLIDEA – скрытая направляющая частичного выдвижения


- Эстетичный внешний вид
- Версия частичного открывания с доводчиком, без доводчика и версия Push open.
- Бесшумное движение
- Динамическая нагрузка 25 кг.
- Система безопасности, не позволяющая выпасть ящику.
- Возможность регулировки передней панели в вертикальном направлении
- Возможность применения рейлингов.
- 2 варианта: с фиксатором (Lock Fix) и без фиксатора (Pin Fix)
- Возможные толщины боковин 16-18 мм
- 80 тыс. циклов.




SLIDEA. Pin Fix

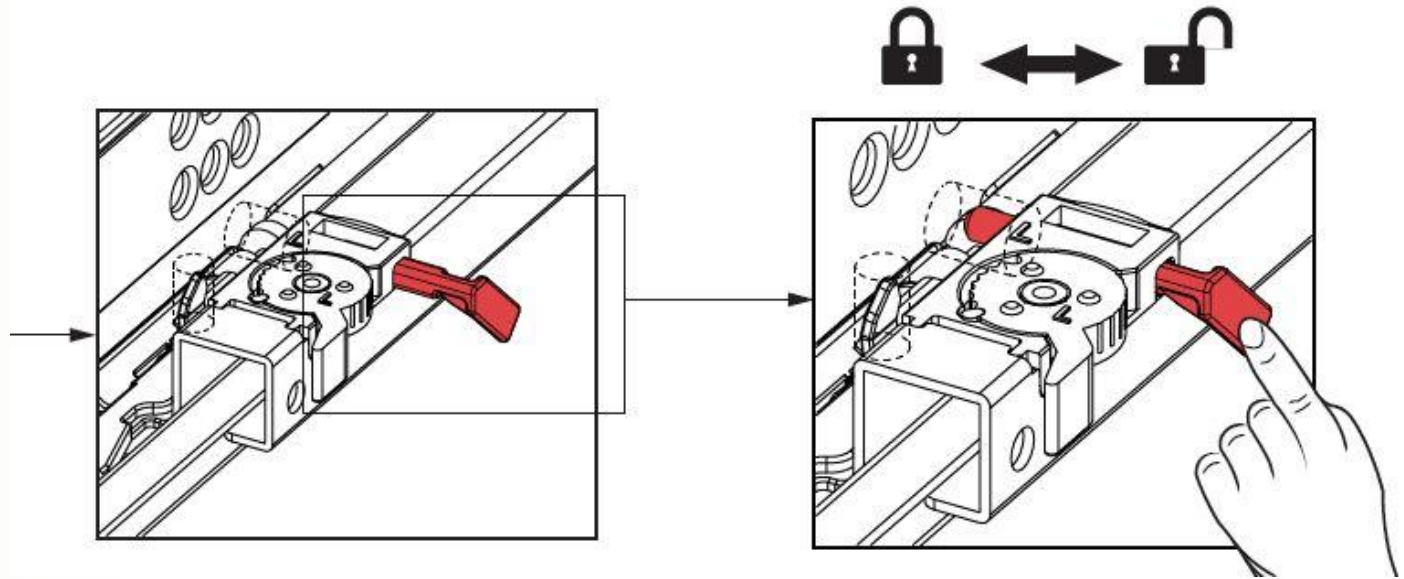

Slidea Pin Fix. Версия без встроенного фиксатора. Возможность регулировки по вертикали $\pm 2,5$ мм поворотом адаптера.

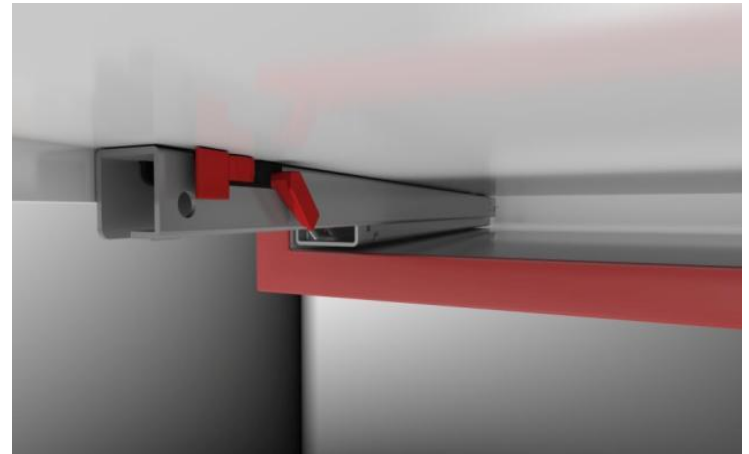


SLIDEA. Lock Fix

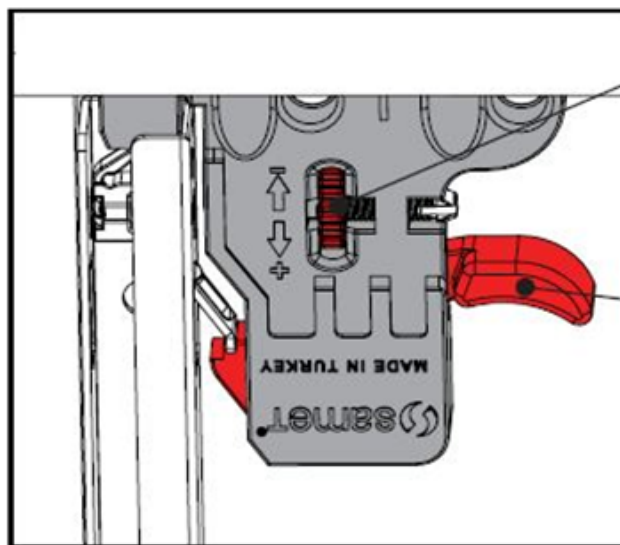

● *Перекручивая данный винт Вы можете регулировать ящик вверх.*

● *Простым нажатием на данную защелку вы можете легко снять ящик.*

Slidea Lock Fix. Легкая установка и демонтаж ящика благодаря системе крепления с фиксаторами Lock Fix. Возможность регулировки по вертикали $\pm 2,5$ мм.

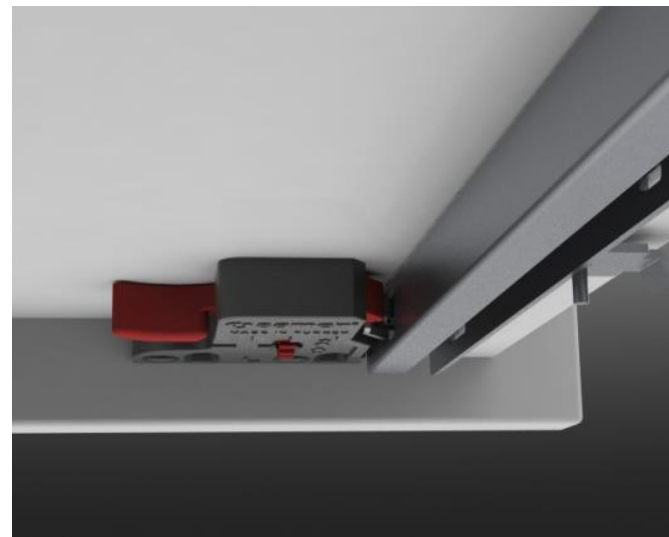


SLIDEA. Длины ящиков

Широкий размерный ряд направляющих Slidea позволяет изготовить мебель любых нестандартных размеров.


LockFix (с фиксатором)	PinFix (без фиксатора)
250 мм	260 мм
-	285 мм
300 мм	310 мм
-	335 мм
350 мм	360 мм
-	385 мм
400 мм	410 мм
-	435 мм
450 мм	460 мм
-	485 мм
500 мм	510 мм
-	535 мм
550 мм	560 мм
600 мм	-

Расположение винтов

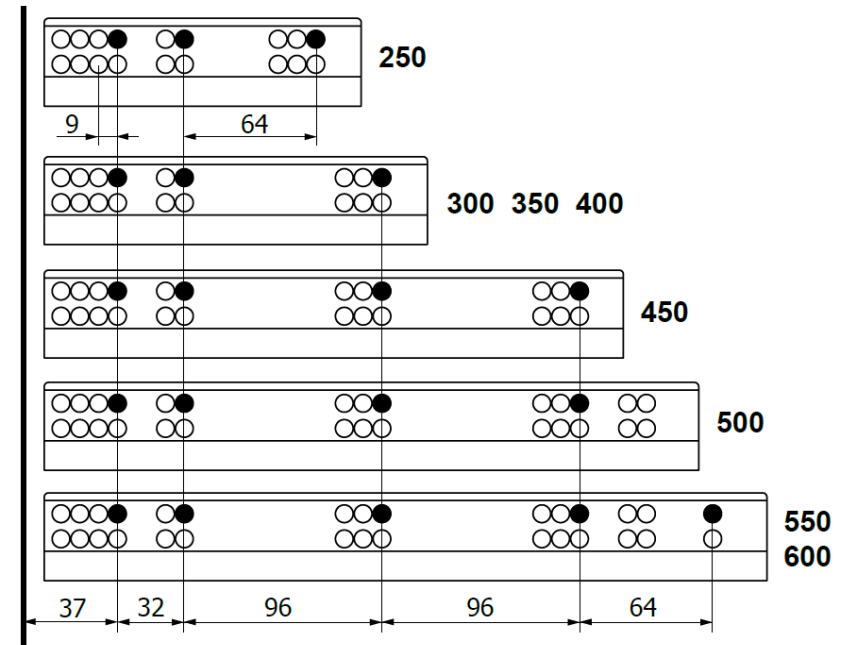


Smart Slide– скрытая направляющая частичного/полного выдвижения


- Версия частичного/полного открывания с доводчиком, и версия Push open.
- Возможность совмещения Push open и Soft Close.
- Бесшумное и плавное закрывание.
- С фиксатором Smart Lock легко снять и поставить ящик на направляющие.
- Регулировка ± 1.5 мм по горизонтали, ± 2.5 мм по вертикали
- В версии Push open имеется регулировка зазора фасада на +3мм.
- Динамическая нагрузка 30 кг.
- Возможность применения ящиков с боковинами толщиной до 19 мм
- Размерный ряд 250/300/350/400/450/500/550/600 мм
- Возможность применения рейлингов.

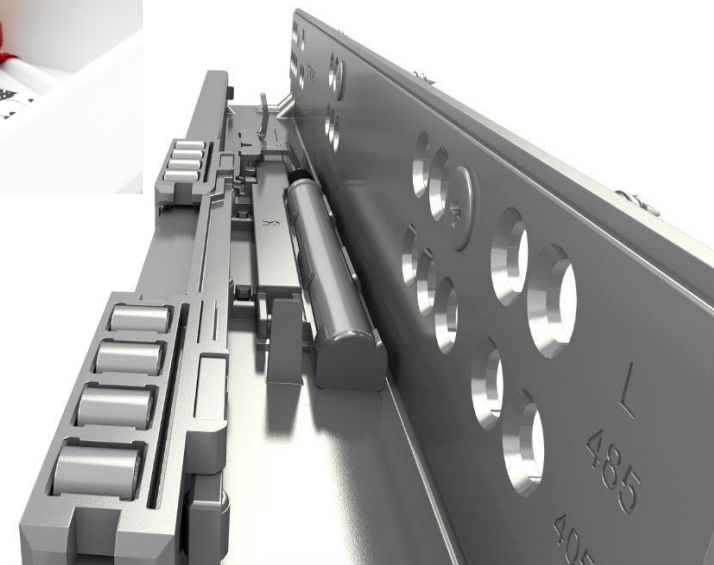

Smart Slide. Вариации с применение рейлингов.

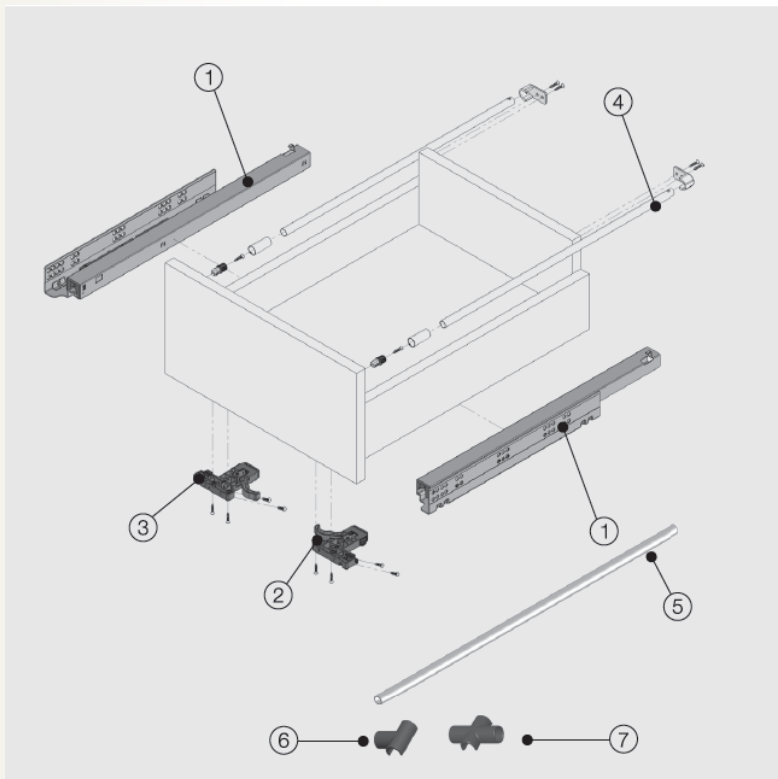


- 1- Smart Slide направляющий левый правый
- 2-3 Smart Lock левый правый
- 4- Рейлинги
- 5- Разделяющая трубка
- 6- Единичный держатель трубки
- 7- Двойной держатель трубки

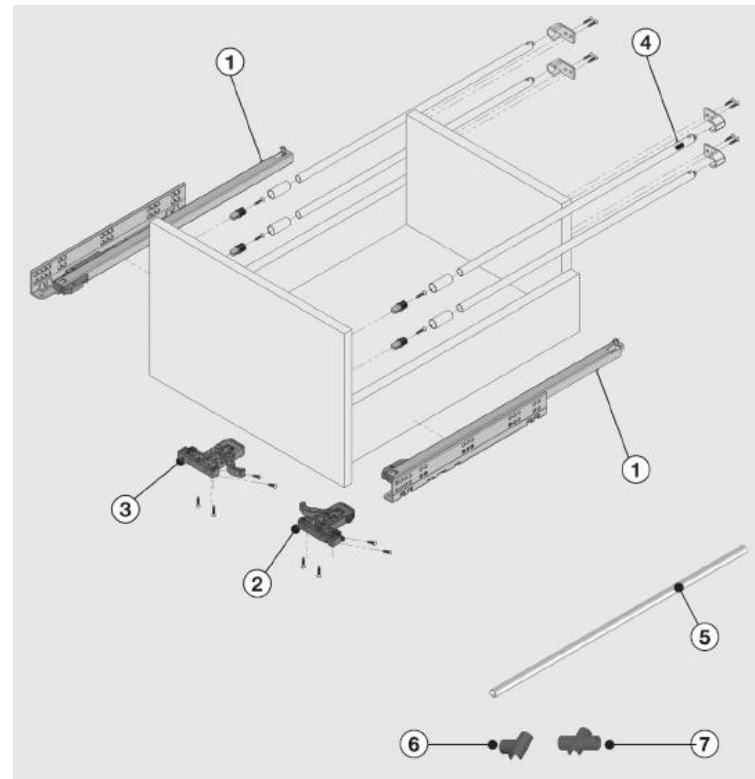


- 1- Smart Slide направляющий левый правый
- 2-3 Smart Lock левый правый
- 4- Рейлинги
- 5- Разделяющая трубка
- 6- Единичный держатель трубки
- 7- Двойной держатель трубки

Smart Slide. Расположение винтов и комплект без рейлингов.

Screw Locations

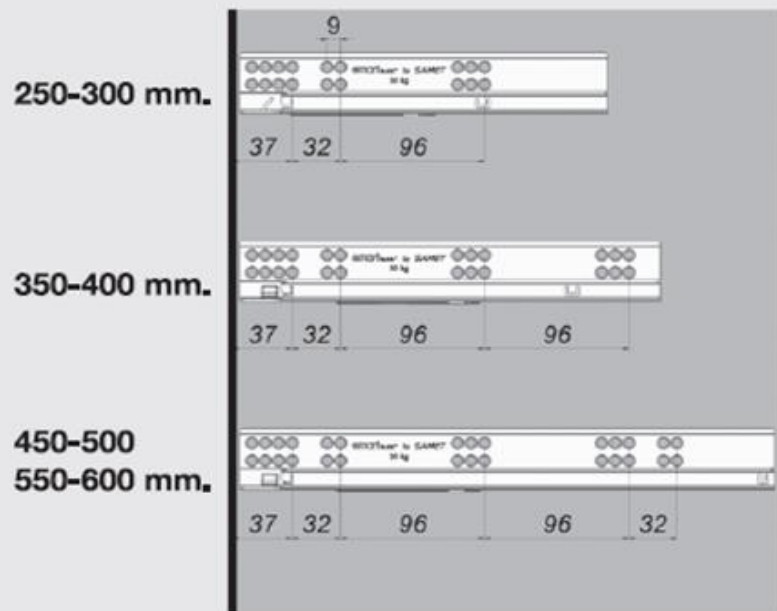

Расположение винтов для направляющих

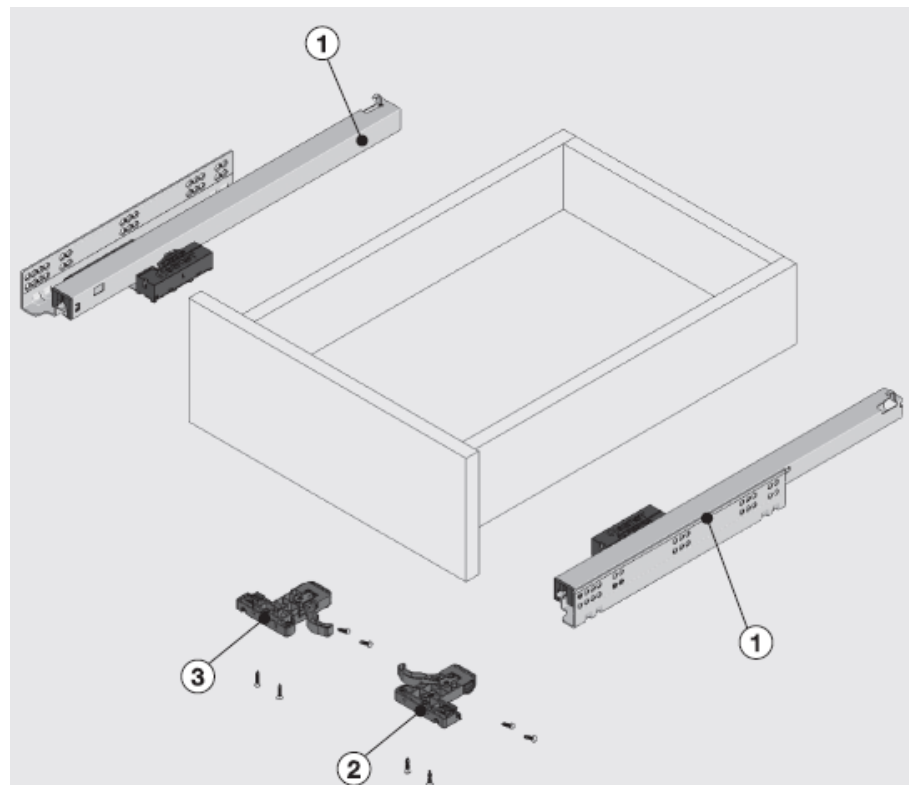

1 – комплект направляющих, 2/3 – система крепления Smart Lock

Smart Slide. Направляющие полного выдвижения Push Open + Soft Close.



1

Smart Slide Push Open Soft Close открывается легким нажатием на фасад, как стандартный Smart Slide Push Open.



2

Сначала ящик приоткрывается на 9 см, в отличие от стандартного Smart Slide Push Open.



3



После приоткрывания ящика его следует открыть полностью. Во время полного открытия ящика система soft close приводится в рабочее состояние (активируется).



4

После полного открытия ящика его можно закрыть как стандартный Smart Slide Soft Close.

СТАБИЛИЗАТОР ДЛЯ ЯЩИКОВ SMART SLIDE

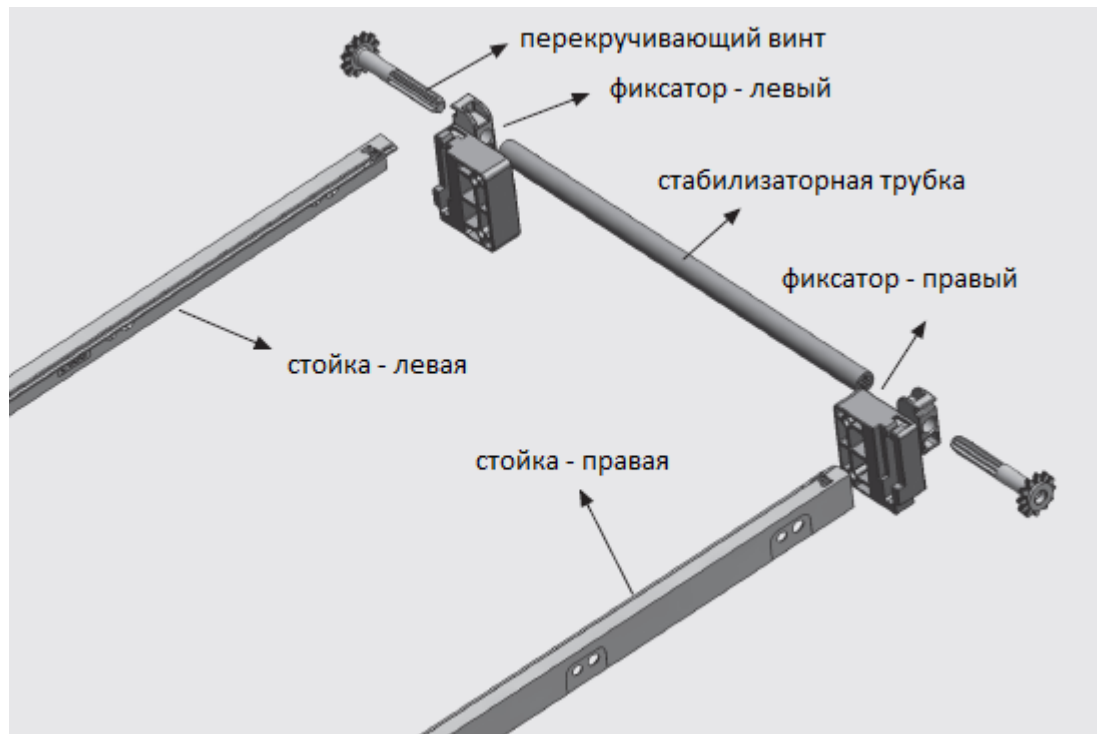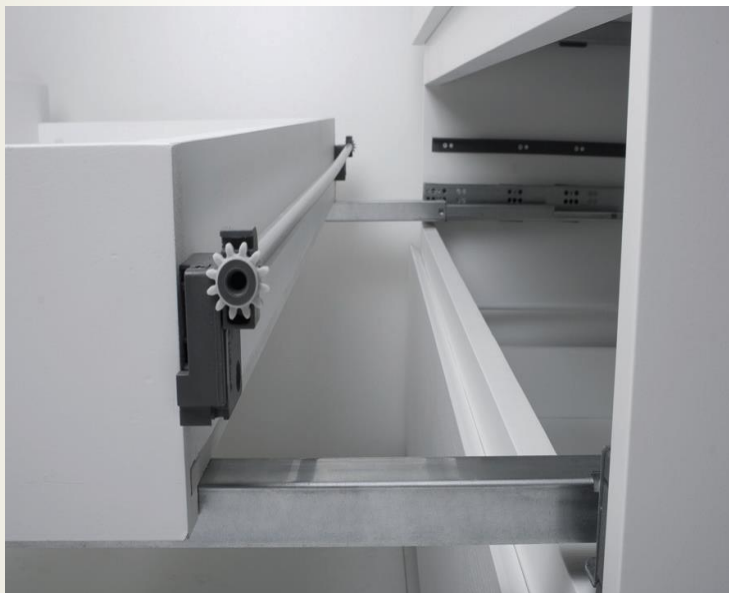

Данный стабилизатор рекомендуется для корпусов шириной между 900 и 1200 мм.

SmartBox (система двойных стальных боковин с доводчиком)

- Улучшенная тормозная система
- Динамическая нагрузка от 40 до 65 кг
- Возможность регулировки передней панели 2мм по вертикали и 1,5 мм по горизонтали
- Альтернативы высоты 68, 116 и 180 мм
- Возможность выбора толщины задней панели 16 и 18 мм
- Система Smart-click : дает возможность установки и снятия передней панели одним движением
- Система Smart-fit : дает возможность установки и снятия ящика без применения инструментов



SmartBox. Варианты систем

Классическое использование

Без
рейлингов



С одним
рейлингом



С двумя
рейлингами



С боковой
панелью



Внутренний ящик (in-box)

Без
рейлингов



С одним
рейлингом



С двумя
рейлингами



С боковой
панелью



SmartBox. Состав ящика.

1-2 Направляющие
(Правая-Левая)


3-4 Боковые стенки
(Правая-Левая)

5-6 Держатели задней
панели (Правый-Левый)


8 Декоративные
накладки с логотипом 2 шт

9 Крепления фасада 2 шт

7 Металлическая задняя
стенка (не входит в
стандартный
комплект)

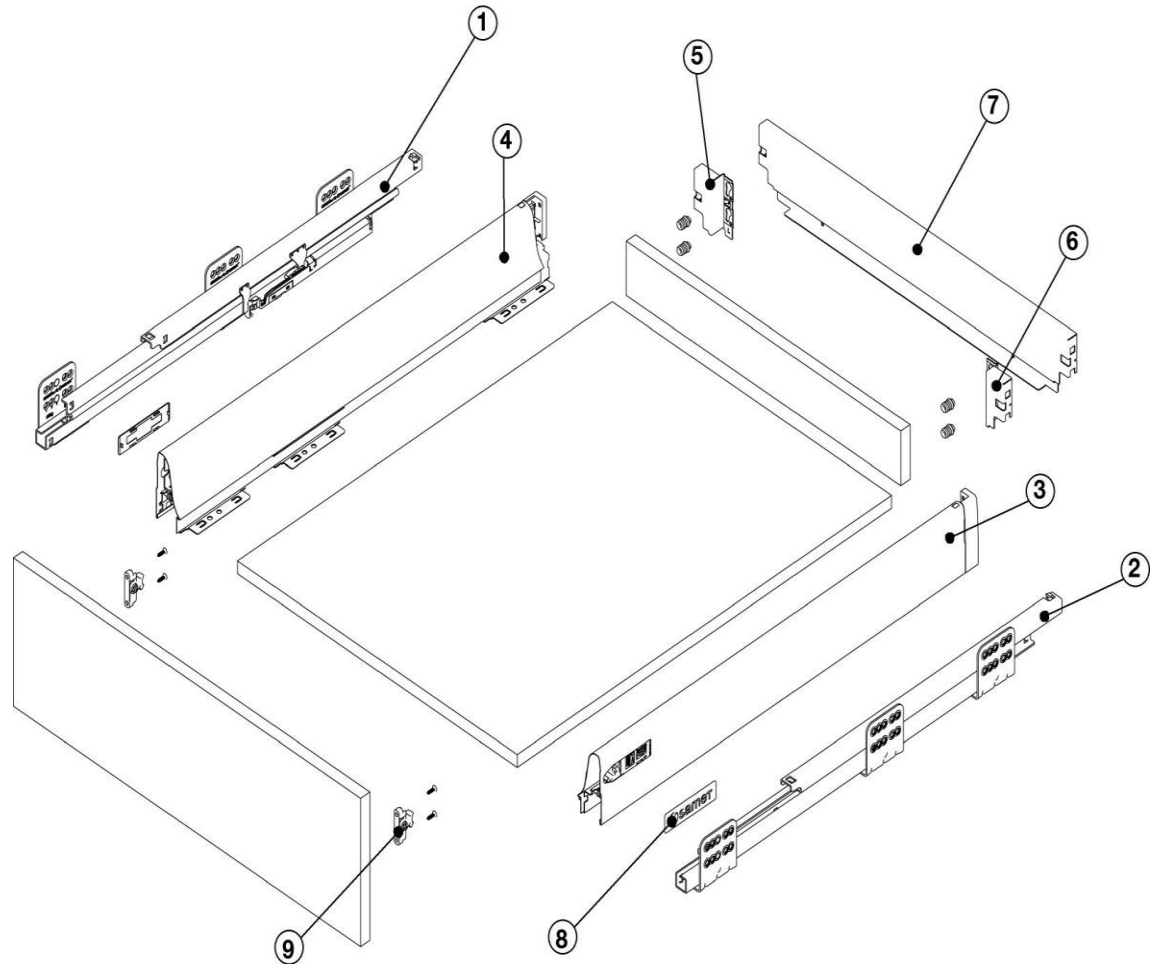



Smart Vox Ящик Под Мойку с рейлингами

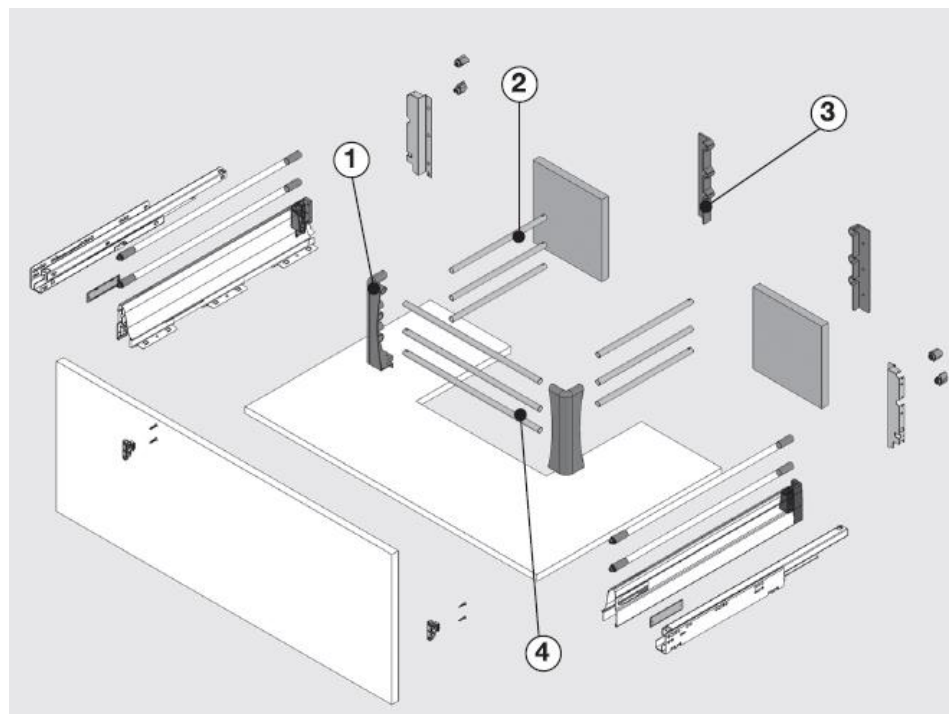


- комплектация для ящика шириной 900-1200 мм
- Вариация цветов белый и серый
- Легкая установка
- Номинальная длина направляющей 500 мм

SmartBox. Техническая информация

Регулировка

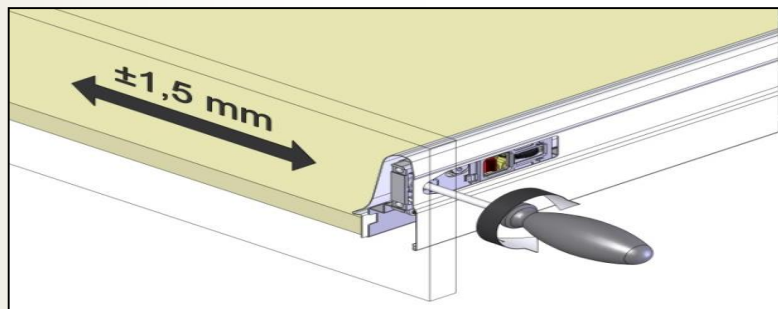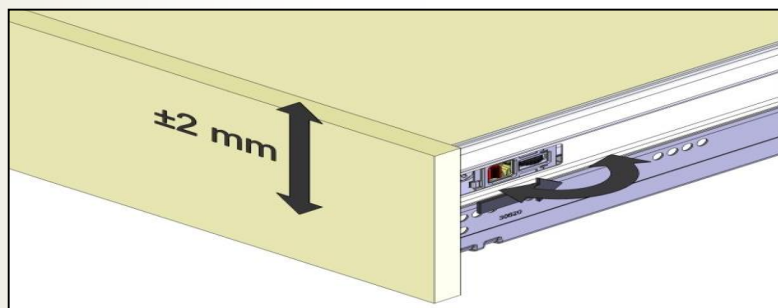

Расположение винтов направляющих

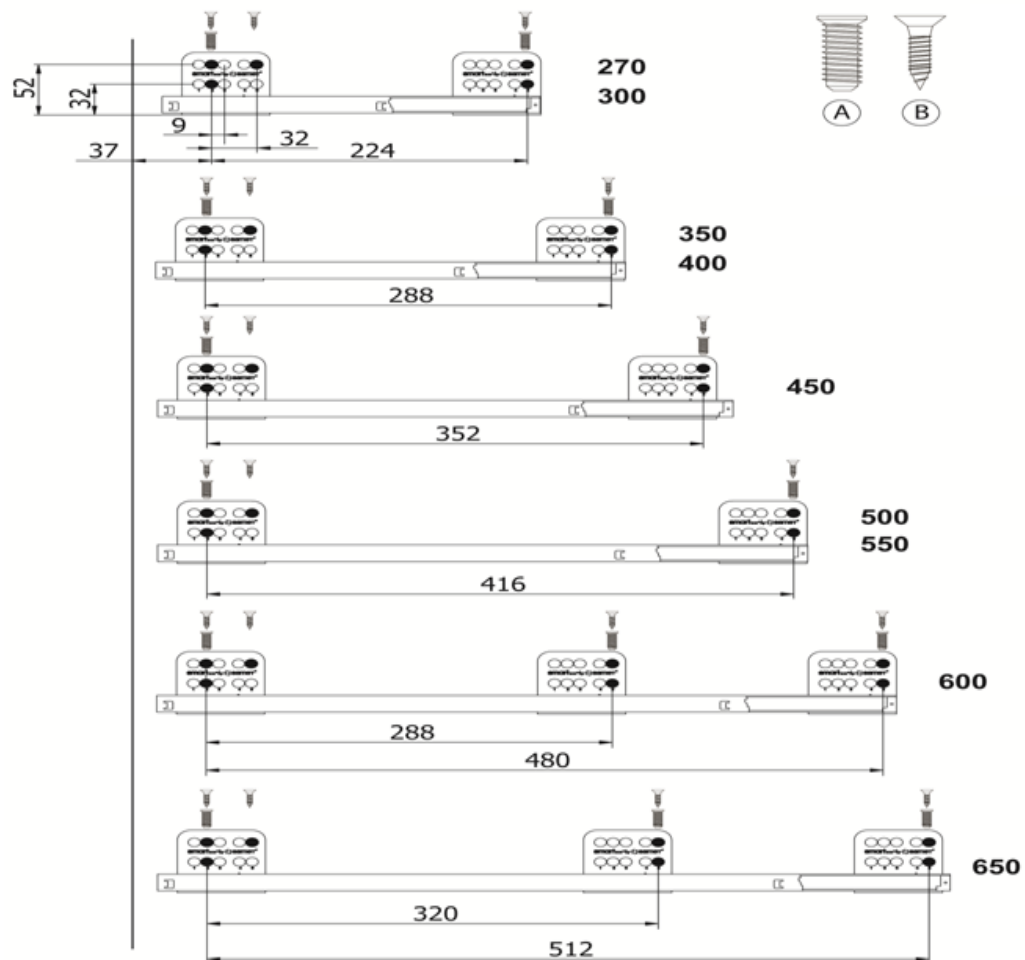

Организации Ящика Smart Box




invaria:

Версия организаций,
позволяющая максимально
удобно использовать
пространство ящика.

Две версии организации;

- Invaria SC
- Invaria SE

INVARIA SC

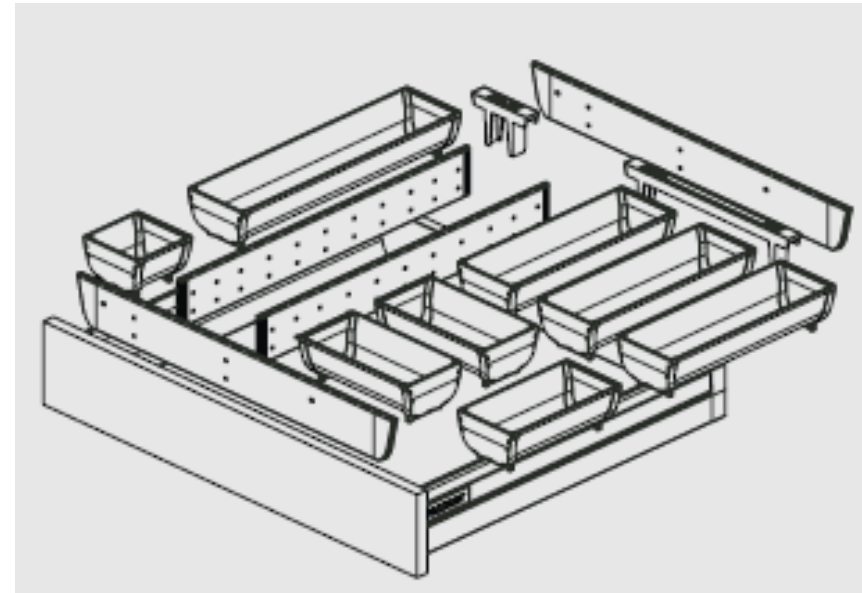


- Различные варианты размеров
- Оптимальное использование пространства
- Нержавеющая сталь
- Регулируемые делители
- Выбор цветов белый, серый и серый металлик
- Хранимые вещи легко доступны

INVARIA SE



Invaria Electronics - SE

invaria

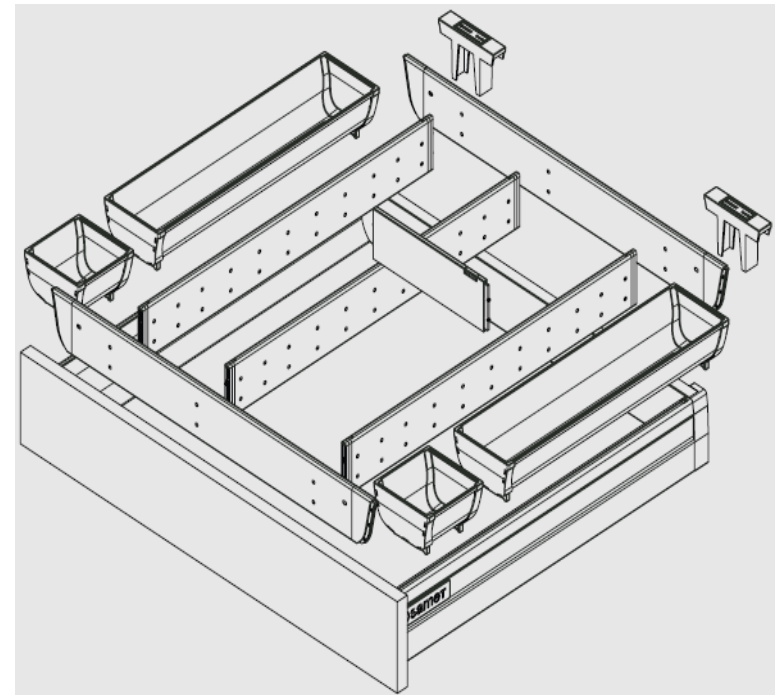


- Различные варианты размеров
- Оптимальное использование пространства
- Нержавеющая сталь
- Регулируемые делители
- Выбор цветов белый, серый и серый металл
- Хранимые вещи легко доступны


Разделители SMART BOX



- Регулируемые вертикальные и горизонтальные делители
- Цвет белый и серый.
- Просты в установке

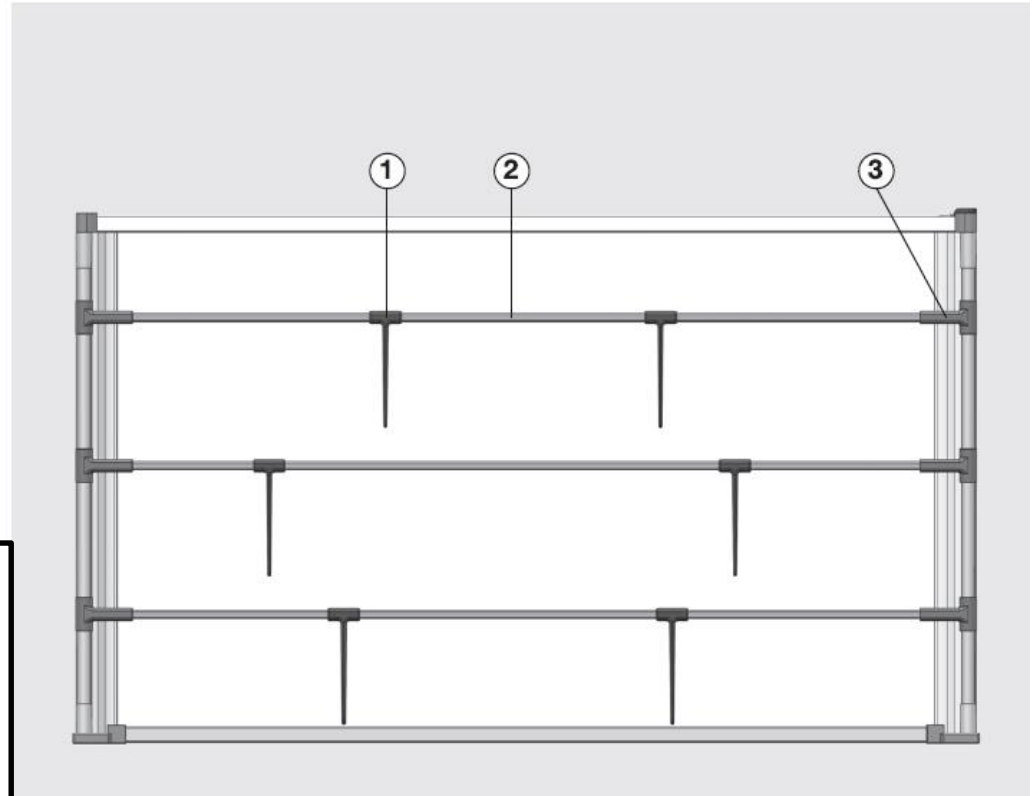

Держатели бутылок SMART BOX

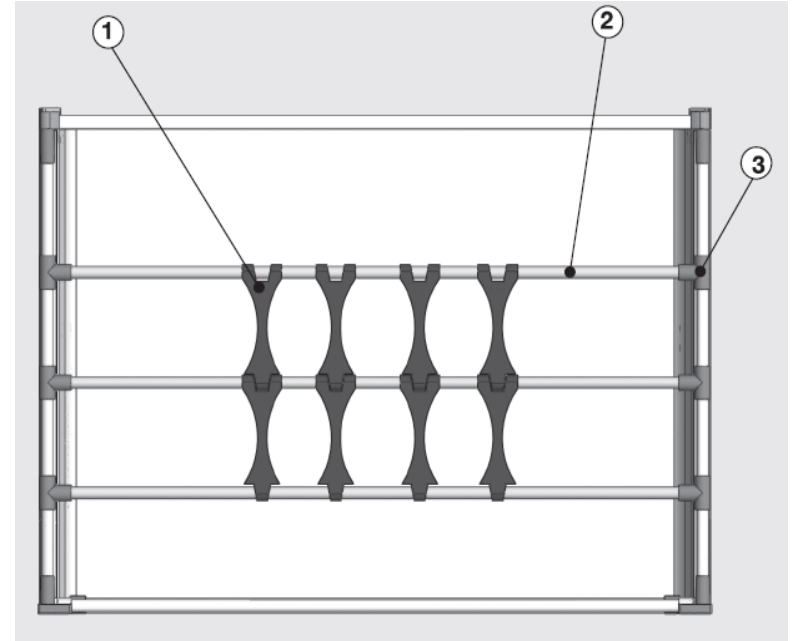

Держатель Бутылки

- * Можно применять для всех ящиков с рейлингами.
- * Можно использовать с 30-100 мм бутылки
- * Нужно установить на нижний рейлинг для применение с двумя рейлингами

- 1- Держатель бутылки
- 2- Регулируемые рейлинги
- 3- Держатель рейлингов

Система ящиков Alphabox

- Гладкие боковые панели для создания пространства и комфорта.
- Индивидуальные решения с неограниченным применением рейлингов.
- Простая установка и эргономичные возможности регулировки.
- Впечатляющие цвета: белый, серый и антрацит.
- 3 различные функции и 8 разных размеров ящика от 270-600 мм.



Alphabox. Цветовые решения



Система выдвижения ALPHABOX нового поколения отличается минималистичным дизайном и превосходными функциональными свойствами, позволяет реализовывать креативные идеи при производстве мебели. Безупречная эргономика благодаря функциям доводчика, открывания нажатием и открывания нажатием с доводчиком гарантирует максимальное удобство сборки и установки ящиков ALPHABOX.

Alphabox. Особенности системы.




- Возможность отдельного применения Push Open и Soft Close
- Возможность использования рейлингов




- Не требуется дополнительная фрезеровка в дне ящика
- Возможность использования материала толщиной 16 и 18 мм.

Alphabox. Техническая информация .

Регулировка

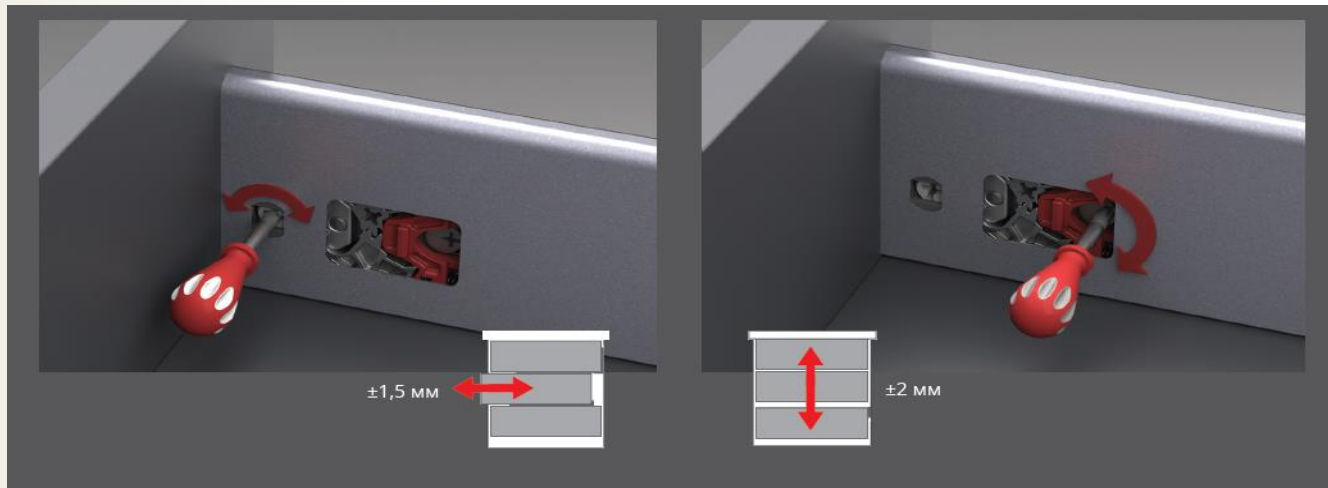

Расположение винтов направляющих




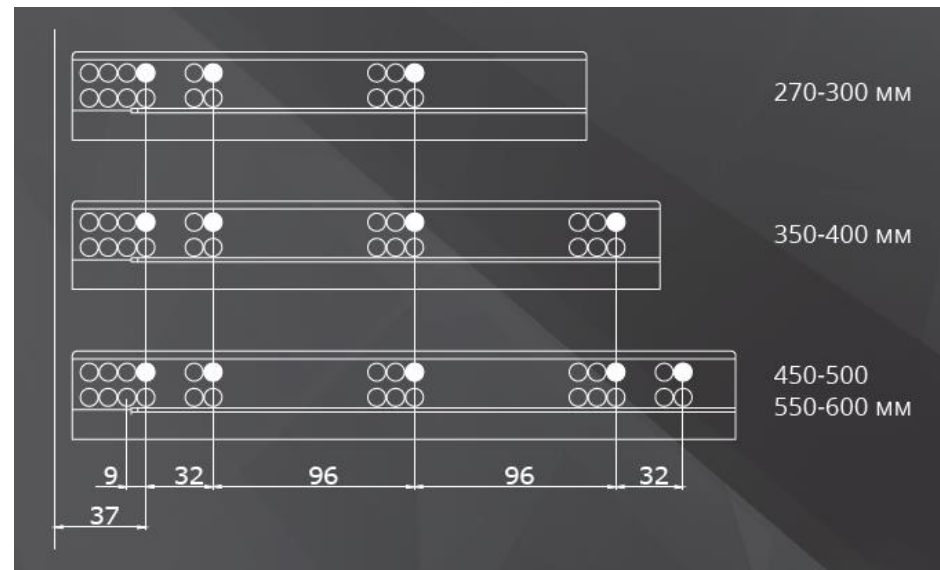


Система ящиков Smartflow

- 12,8 мм ультратонкие, гладкие боковые панели
- Различные высоты боковых панелей и разные решения с неограниченным применением рейлингов.
- 4 стандартных, 2 специальных и 24 трендовых цвета вписываются в любой дизайн.
- 3D регулировку можно легко настроить внутри ящика с помощью функции регулировки наклона.
- 3 различные функции и 8 разных размеров ящика от 270-600 мм.
- Нано-покрытие из нержавеющей стали и других металлических цветов во избежание отпечатков пальцев и защиты от царапин.
- Система монтажа и демонтажа, не требующая инструментов.




Smartflow. Особенности системы

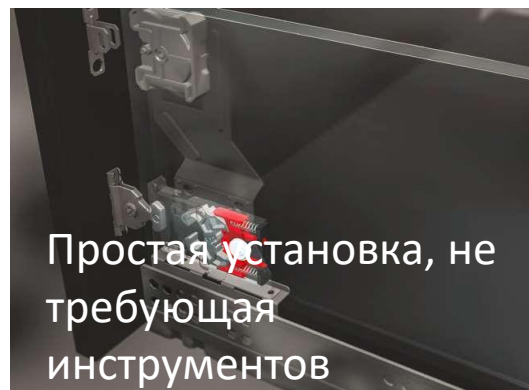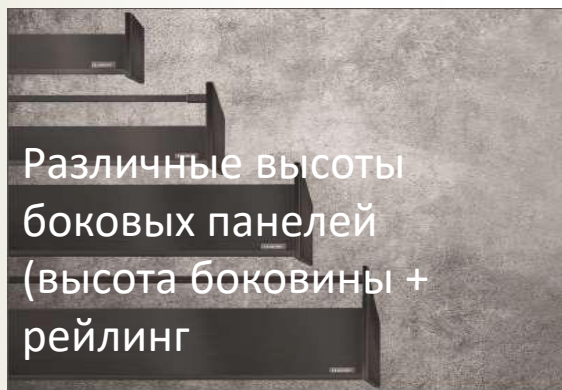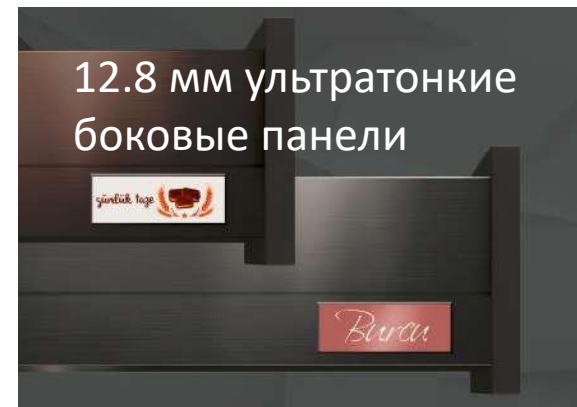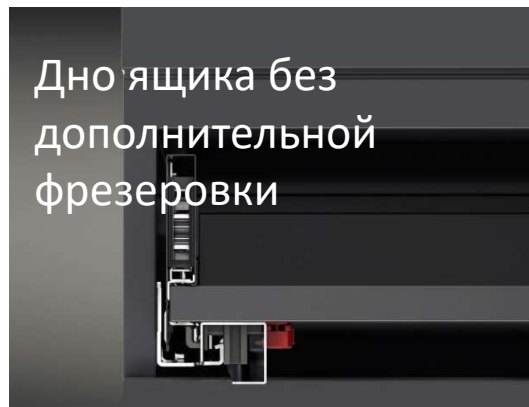


Smartflow. Техническая информация .

Регулировка

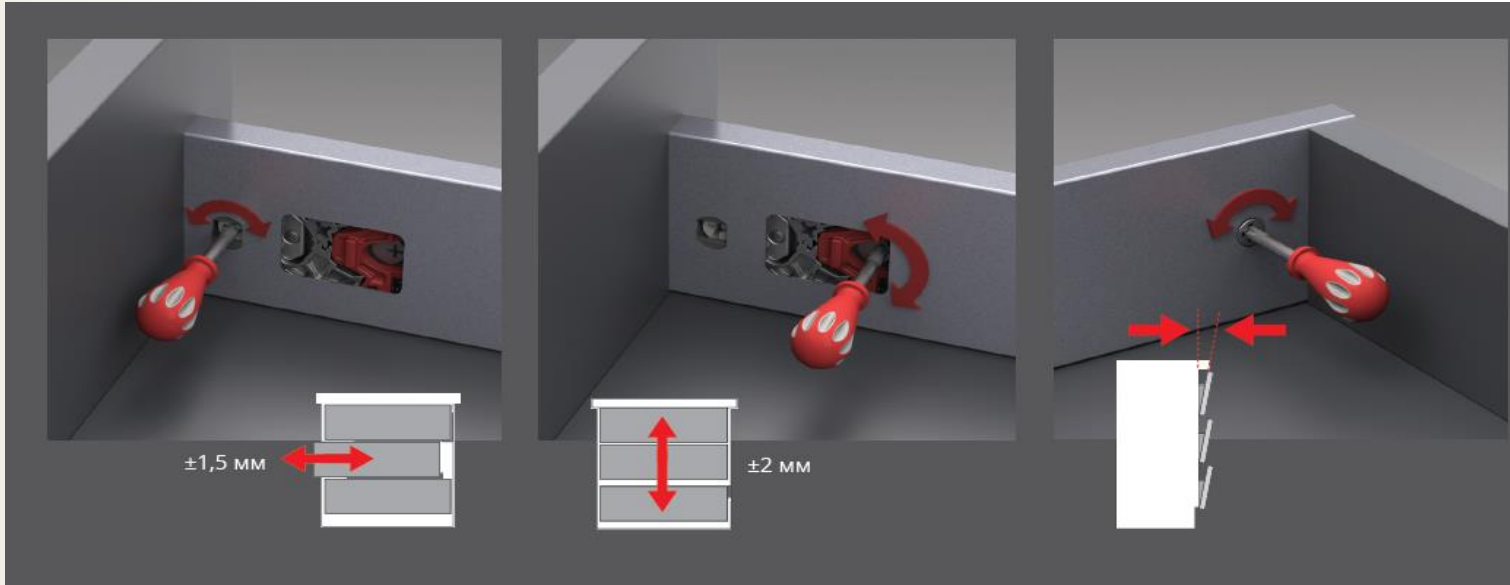

Расположение винтов направляющих

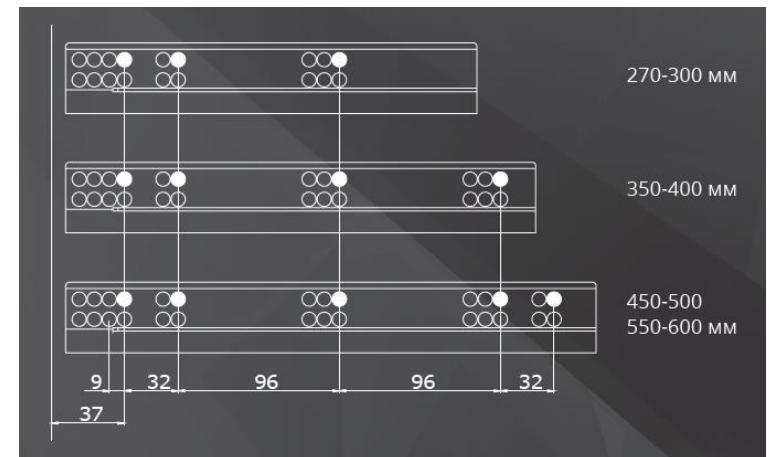

СИСТЕМЫ ПОДЪЕМНЫХ МЕХАНИЗМОВ ДЛЯ ФАСАДА



Подъемные Механизмы Neolift



- Механизма нового поколения Neolift позволит сделать Ваше пространство более презентабельным и ещё более эргономичным.
- Neolift, занимает минимум места в изделии, предоставляя Вам максимум пространства для использования.

Подъемные Механизмы Neolift



- Эстетичный внешний вид
- Белый и серый варианты цветов
- Плавное открывание
- Тихое и мягкое закрывание
- ABS материал
- Гладкая и удобная для чистки поверхность

Подъемные Механизмы Monolift-Duolift

Mono**Lift** | Duo**Lift**

Monolift и Duolift новые продукты в группе подъемных механизмов SAMET.

Monolift используется для одинарных фасадов, Duolift применяется для установки двойных складных фасадов.





DEFNE **KOZ**
MARCO **SUSANI**
design



Подъемные Механизмы DuoLift

Грузоподъемность

От 3 кг до 21 кг

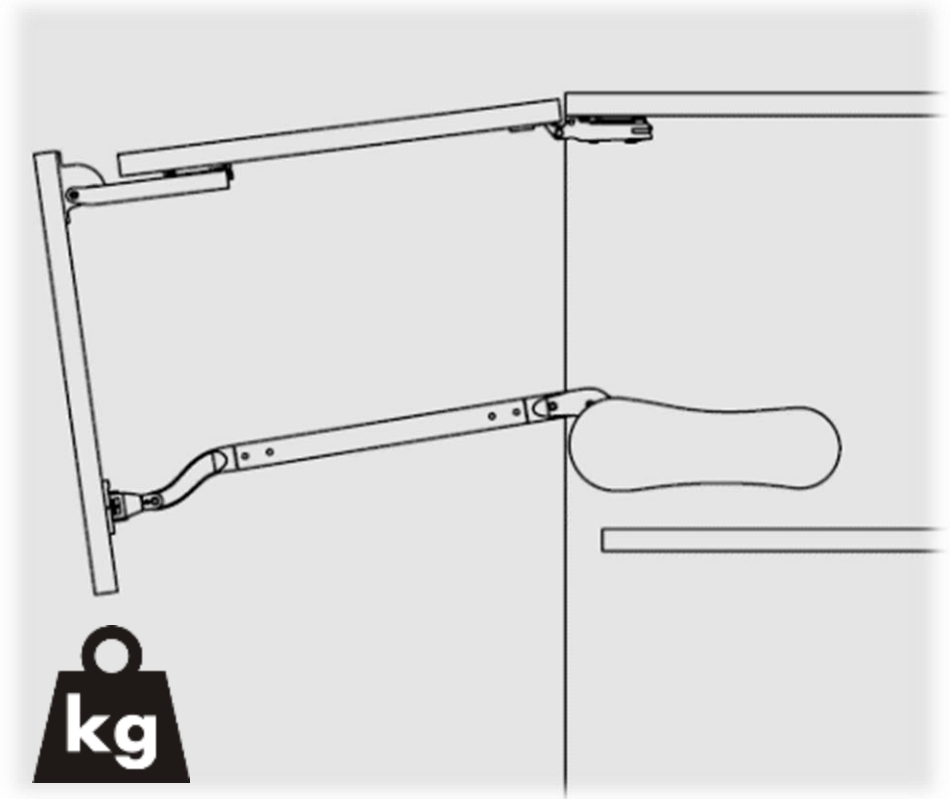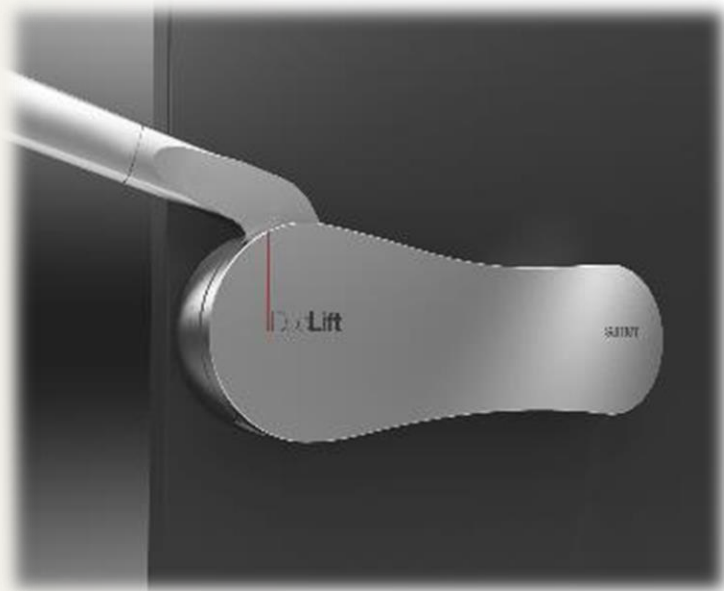

Подъемные Механизмы D-lite

- Постепенное открывание и демпфирование.
- Монтаж фасада без использования петель
- 14kg нагрузка на один механизм
- 3D Регулировка



D-lite. Цветовые решения



АНТРАЦИТ

Антрацит

МОЧКА

Мокко

GREY

Серый

WHITE

Белый

Provides great alternatives with Anthracite, Mocha, Grey and White colour options.

Системы раздвижных дверей



СИСТЕМЫ РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ

	SMT 100	SMT 500	SMT 75 T
Мак вес двери (1 фасад)	80 кг.	50 кг.	75 кг.
Система Soft Close	В наборе	Опционально	Опционально
Тип подвеса	Нижний	Верхний	Нижний


Система раздвижения дверей SMT 100

- Легкая установка и демонтаж
- 80 кг. нагрузка
- Компактный и легкий дизайн
- Для фасадов различной толщины с возможностью регулировки
- Высококачественные ролики с подшипником
- Бесшумный материал ролика
- Для фасадов толщиной от 18 до 50 мм
- Фиксация фасада в закрытом положении
- Стандартные сверления для серийного производства
- Маленький и элегантный дизайн доводчика
- Регулировка верхнего механизма на 20 мм



Система раздвижения дверей SMT 500

- Легкий монтаж и демонтаж
- 50 кг. нагрузка
- 7 mm регулировка
- Для боковин шкафа до 22 мм
- Высококачественные ролики с подшипником
- Размеры сверления для серийного производства



Система раздвижения дверей SMT 75


- Плавный и тихий ход
- 75 kg нагрузка
- 8 m m вверх/вниз регулировка



СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ И АКСЕССУАРЫ

Варианты крепления для разного типа мебели

- Эксцентриковая стяжка SamFix
- Дюбель быстрого монтажа JetFix
- Стяжка «Трапеция»
- Угловая стяжка “Butterfly”
- Навесы для шкафов
- Угловая стяжка для кроватей / столов
- Крепления для полок
- Ведро для бытовых отходов

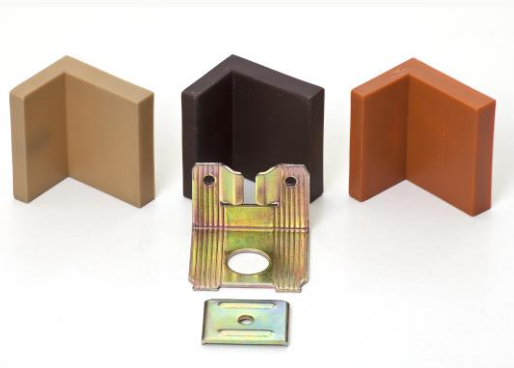

*Лучший способ изготовить хорошую
мебель...*